


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO: LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM		SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE		SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	15,39	42,32
TOTAL MAO DE OBRA:						98,88

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	KG	14,80000000	7,32	108,34
TOTAL MATERIAL:					108,34	
VALOR:					207,20	

15.1.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,12	7,30
TOTAL MATERIAL:					7,30	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	21,69	4,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	15,63	1,08
TOTAL SERVICIO:					5,14	
VALOR:					12,44	

15.1.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,44	1,03
TOTAL MATERIAL:					1,03	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	21,69	0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	15,63	0,22
TOTAL SERVICIO:					1,07	
VALOR:					2,10	

15.1.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,60	3,32
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,56	6,17
TOTAL MAO DE OBRA:					9,49	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,89	2,02
TOTAL MATERIAL:					2,24	
VALOR:					11,73	

16.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,56	6,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO			11/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

TOTAL MAO DE OBRA: 6,17

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,14
					TOTAL MATERIAL: 0,51
					VALOR: 6,68

16.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,44
					TOTAL MATERIAL: 1,03

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	21,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	15,63
					TOTAL SERVICIO: 1,07
					VALOR: 2,10

16.3. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,14000000	5,28
					TOTAL MATERIAL: 6,02

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	21,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	15,63
					TOTAL SERVICIO: 5,16
					VALOR: 11,18

16.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,60
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,56
					TOTAL MAO DE OBRA: 14,03

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	17,02
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,79
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	24,34
					TOTAL MATERIAL: 6,54
					VALOR: 20,57

16.5. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	22,12	7,30
TOTAL MATERIAL:						7,30

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	21,69	4,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	15,63	1,08
TOTAL SERVICOS:						5,14
VALOR:						12,44

17.1. C0589 - CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,56	6,17
TOTAL MAO DE OBRA:						6,17

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,45000000	1,14	0,51
TOTAL MATERIAL:						0,51
VALOR:						6,68

18.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,60	4,98
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,56	7,20
TOTAL MAO DE OBRA:						12,18

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	9,01	4,05
TOTAL MATERIAL:						4,32
VALOR:						16,50

18.2. 102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	18,59	0,26
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	28,11	3,94
TOTAL MATERIAL:						4,20

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	21,69	8,25
TOTAL SERVICOS:						8,25
VALOR:						12,45

19.1. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01240000	18,59	0,23
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,12420000	28,11	3,49
TOTAL MATERIAL:						3,72

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21490000	21,69	4,66
TOTAL SERVICIO:					4,66	
VALOR:					8,38	

20.1. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	6,44	1,03
TOTAL MATERIAL:					1,03	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	21,69	0,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	15,63	0,22
TOTAL SERVICIO:					1,07	
VALOR:					2,10	

20.2. 95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,14000000	5,28	6,02
TOTAL MATERIAL:					6,02	


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	21,69	4,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	15,63	1,08
TOTAL SERVICIO:					5,16	
VALOR:					11,18	

21.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,39	10,77
TOTAL MAO DE OBRA:					10,77	
VALOR:					10,77	

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022



 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022		BDI: 25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		11/2021



C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,39	153,90
TOTAL MAO DE OBRA:						153,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,83	51,99
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,43	72,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,55	121,00
TOTAL MATERIAL:						245,84
VALOR:						399,74

95405 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	32,81	0,56
TOTAL MAO DE OBRA:						0,56
VALOR:						0,56

95337 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO	SINAPI	H	0,00940000	14,03	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:						0,13
VALOR:						0,13

88269 - GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,80	2,80
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						6,34

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO	SINAPI	H	1,00000000	14,03	14,03
TOTAL MAO DE OBRA:						14,03

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICIO:						0,13
VALOR:						20,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					05/2021
					11/2021



95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	9,25	0,16
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,16

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,80	2,80
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					6,22

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,25	9,25
TOTAL MAO DE OBRA:					9,25

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL SERVICOS:					0,16
VALOR:					15,63

24 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	0,01200000	16,73	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:					0,20
VALOR:					0,20

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,80	2,80
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,08	1,08
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					6,34

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	2,00%
					REF.
					05/2021
					11/2021

00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,73	16,73
					TOTAL MAO DE OBRA:	16,73

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
					TOTAL SERVICIO:	0,20
					VALOR:	23,27

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,39	153,90
					TOTAL MAO DE OBRA:	153,90

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,83	81,27
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	1,09	198,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,55	200,75
					TOTAL MATERIAL:	480,40
					VALOR:	634,30

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,55	18,55
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,55
					VALOR:	18,55

I2782 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,55	18,55
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,99	2,24
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,99	0,11
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,99	1,18
					TOTAL MATERIAL:	22,08
					VALOR:	22,08

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,45000000	15,39	499,41
					TOTAL MAO DE OBRA:	499,41
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,83	81,27
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,55	267,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,55%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			COMPOSIÇÕES PROPOSTAS		47,76%
					05/2021
					11/2021

TOTAL MATERIAL: 348,57

VALOR: 847,98

C0172 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,39	153,90
TOTAL MAO DE OBRA:						153,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,83	81,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,55	160,60
TOTAL MATERIAL:						241,87

VALOR: 395,77

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01460000	9,94	0,15
TOTAL MAO DE OBRA:						0,15

VALOR: 0,15

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,80	2,80
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,78


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	9,94	9,94
TOTAL MAO DE OBRA:						9,94

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL SERVICIO:						0,15

VALOR: 15,87

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01460000	14,03	0,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022																			
	DESCRÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	BDI : 25,00%																			
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>47,46%</td> <td>47,46%</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,46%	47,46%	11/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,46%	47,46%	11/2021																		
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																			

TOTAL MAO DE OBRA: 0,20

VALOR: 0,20

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,80	2,80
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,93	0,93
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						5,78

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	14,03	14,03
TOTAL MAO DE OBRA:						14,03

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL SERVICIO:						0,20
VALOR:						20,01

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03020000	9,86	0,30
TOTAL MAO DE OBRA:						0,30
VALOR:						0,30


88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,80	2,80
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						6,36

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	9,86	9,86
TOTAL MAO DE OBRA:						9,86

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	15,55%	47,46%	11/2021
					COMPOSIÇÃO PROPRIAS			0,00%	

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,30	
TOTAL SERVIÇO:						0,30
VALOR:						16,52

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,03020000	14,03	0,42
TOTAL MAO DE OBRA:						0,42
VALOR:						0,42

64 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,80	2,80
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,06	1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						6,36

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	14,03	14,03
TOTAL MAO DE OBRA:						14,03

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
TOTAL SERVIÇO:						0,42
VALOR:						20,81

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,48	2,48
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,29	1,29
TOTAL MATERIAL:						3,77

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	20,81	2,58
TOTAL SERVIÇO:						2,58
VALOR:						6,35

91999 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

✓

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO N° 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM		FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	15,55%	47,46%	11/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,51	8,51
TOTAL MATERIAL:						8,51

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	16,52	3,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	20,81	4,89
TOTAL SERVICOS:						8,77
VALOR:						17,28

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	89,10	95,34
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,53	255,97
TOTAL MATERIAL:						351,31


SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	15,63	133,95
TOTAL SERVICOS:						133,95
VALOR:						485,26

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	89,10	103,36
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,64	74,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,53	138,80
TOTAL MATERIAL:						316,66

SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	15,63	175,52
TOTAL SERVICOS:						175,52
VALOR:						492,18

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,01200000	14,03	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						0,17
VALOR:						0,17

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,80	2,80
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,49	1,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	46%
				COMPOSIÇÕES FUNDADAS	0,00%
					0,00%

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,80	0,80
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,47	1,47
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	7,49


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	14,03	14,03
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,03

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
					TOTAL SERVICOS:	0,17

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022

VALOR:	21,69
---------------	--------------


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPião
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	SERVICO	H	720,00	35,40	25.488,00	10,06	10,06	A
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	1.301,49	12,44	16.190,54	6,39	16,45	A
87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	224,22	68,84	15.435,30	6,09	22,54	A
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	236,63	55,50	13.132,96	5,18	27,72	A
C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	SERVICO	M2	29,83	426,95	12.735,92	5,03	32,75	A
C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	14,00	851,29	11.918,06	4,70	37,45	A
00039364	FOSSA SEPTICA.SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD). CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	9.911,83	9.911,83	3,91	41,37	A
C1955	PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS, 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	8.564,79	8.564,79	3,38	44,75	A
95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	SERVICO	M2	664,95	11,18	7.434,14	2,93	47,68	A
C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	SEINFRA	SERVICO	M2	88,71	82,90	7.354,06	2,90	50,58	B
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	12,00	593,24	7.118,88	2,81	53,39	B
C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	SERVICO	M2	29,83	207,20	6.180,78	2,44	55,83	B
C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	SERVICO	M2	11,49	520,01	5.974,91	2,36	58,19	B
C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	783,06	4.698,36	1,85	60,04	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	SERVICO	M	739,20	6,07	4.486,94	1,77	61,81	B
C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	SERVICO	M	59,88	72,20	4.323,34	1,71	63,52	B
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	SERVICO	M2	28,38	151,80	4.308,08	1,70	65,22	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	SERVICO	M2	345,80	11,73	4.056,23	1,60	66,82	B
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	SERVICO	M2	460,85	8,69	4.004,79	1,58	68,40	B
C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	SERVICO	M2	11,40	348,29	3.970,51	1,57	69,97	B
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	SERVICO	UN	38,00	103,93	3.949,34	1,56	71,53	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	32,94	111,77	3.681,70	1,45	72,98	B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	734,03	3.670,15	1,45	74,43	B
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	SERVICO	M	73,00	47,64	3.477,72	1,37	75,80	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	295,69	10,77	3.184,58	1,26	77,06	B
C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	1.518,76	3.037,52	1,20	78,26	B
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	SERVICO	M	12,80	223,31	2.858,37	1,13	79,38	B
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	SERVICO	M2	415,47	6,68	2.775,34	1,10	80,48	C
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	SERVICO	M2	1.315,69	2,10	2.762,95	1,09	81,57	C
C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	SERVICO	M2	44,35	54,26	2.406,43	0,95	82,52	C
C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	SERVICO	M	205,00	11,17	2.289,85	0,90	83,42	C
C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	12,00	174,83	2.097,96	0,83	84,25	C
C4106	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	SERVICO	UN	10,00	206,52	2.065,20	0,82	85,07	C
C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	919,62	1.839,24	0,73	85,79	C
C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	SERVICO	M	30,40	56,04	1.703,62	0,67	86,46	C
102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	811,46	1.622,92	0,64	87,11	C
C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	8,00	195,94	1.567,52	0,62	87,72	C
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	66,00	23,63	1.559,58	0,62	88,34	C
C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	SERVICO	M2	48,92	31,46	1.539,02	0,61	88,95	C
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	730,52	1.461,04	0,58	89,53	C
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M2	24,46	59,13	1.446,32	0,57	90,09	C
C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	SEINFRA	SERVICO	M2	16,47	86,37	1.422,51	0,56	90,66	C
C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	18,00	78,31	1.409,58	0,56	91,21	C
C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	SERVICO	M2	1,62	851,90	1.380,08	0,54	91,75	C
C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	572,76	1.145,52	0,45	92,21	C
C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.120,90	1.120,90	0,44	92,65	C




4

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	SERVICO	UN	21,00	48,06	1.009,26	0,40	93,05	C
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	992,62	992,62	0,39	93,44	C
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	SERVICO	M	118,00	8,12	958,16	0,38	93,82	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	149,92	899,52	0,36	94,17	C
C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	878,11	878,11	0,35	94,52	C
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	SERVICO	M	112,86	7,37	831,78	0,33	94,85	C
C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	SERVICO	M2	1,60	518,51	829,62	0,33	95,18	C
C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	SERVICO	UN	10,00	81,68	816,80	0,32	95,50	C
C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	261,08	783,24	0,31	95,81	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	SERVICO	UN	3,00	255,28	765,84	0,30	96,11	C
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	SERVICO	UN	17,00	44,34	753,78	0,30	96,41	C
C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	126,30	631,50	0,25	96,66	C
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	307,36	614,72	0,24	96,90	C
C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	595,32	595,32	0,23	97,13	C
C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	SEINFRA	SERVICO	M	23,20	25,27	586,26	0,23	97,37	C
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	3,00	191,28	573,84	0,23	97,59	C
C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	SERVICO	M	14,00	34,21	478,94	0,19	97,78	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	SERVICO	M2	28,22	16,50	465,63	0,18	97,97	C
100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	UN	2,00	228,04	456,08	0,18	98,15	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	53,40	7,69	410,65	0,16	98,31	C
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	18,87	20,57	388,16	0,15	98,46	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	UN	4,00	93,23	372,92	0,15	98,61	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVICO	M2	28,22	12,45	351,34	0,14	98,75	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	SERVICO	M2	39,60	8,38	331,85	0,13	98,88	C
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	SERVICO	UN	17,00	19,11	324,87	0,13	99,01	C
C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	SERVICO	UN	5,00	63,77	318,85	0,13	99,13	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	48,92	6,12	299,39	0,12	99,25	C
C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	SERVICO	M2	1,60	154,30	246,88	0,10	99,35	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	SERVICO	PT	1,00	212,10	212,10	0,08	99,43	C
98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	SERVICO	UN	8,00	24,94	199,52	0,08	99,51	C
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	SERVICO	M2	6,68	29,82	199,20	0,08	99,59	C
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	SERVICO	M2	0,66	242,06	159,76	0,06	99,65	C
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	UN	10,00	15,93	159,30	0,06	99,71	C
C3486	TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	78,52	157,04	0,06	99,78	C
C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	75,14	150,28	0,06	99,83	C
C2625	TUBO PVC SOLD, MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	4,50	19,48	87,66	0,03	99,87	C
C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	SERVICO	M2	2,16	38,53	83,22	0,03	99,90	C
101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	73,23	73,23	0,03	99,93	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	27,57	55,14	0,02	99,95	C
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	SERVICO	M2	1,99	24,06	47,88	0,02	99,97	C
C0390	BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	14,88	29,76	0,01	99,98	C
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	13,24	26,48	0,01	99,99	C
101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVICO	UN	1,00	14,78	14,78	0,01	100,00	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPIÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

Subtotal até 100,00%	253.384,67
Outros	63.346,14
Valor total do Orçamento	316.730,81






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004069	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	732,38	32,81	24.029,52	9,48	9,48	A
10545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	SEINFRA	MATERIAL	M2	31,32	373,78	11.707,35	4,62	14,10	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	748,15	15,39	11.514,01	4,54	18,65	A
00039364	FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	9.911,83	9.911,83	3,91	22,56	A
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L	429,49	22,12	9.500,36	3,75	26,31	A
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	255,56	29,60	7.564,59	2,99	29,29	A
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	MATERIAL	M2	244,40	30,59	7.476,19	2,95	32,24	A
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	305,38	20,56	6.278,51	2,48	34,72	A
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	373,36	16,73	6.246,38	2,47	37,19	A
00004783	PINTOR	SINAPI	MAO DE OBRA	H	444,22	14,03	6.232,35	2,46	39,65	A
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M2	17,47	327,68	5.725,22	2,26	41,91	A
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,49	449,86	5.168,89	2,04	43,95	A
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	309,88	16,60	5.143,93	2,03	45,98	A
12395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	245,81	20,56	5.053,77	1,99	47,97	A
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	MATERIAL	M2	28,38	151,80	4.308,08	1,70	49,67	A
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	MATERIAL	KG	758,04	5,28	4.002,47	1,58	51,25	B
18249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	MATERIAL	M2	11,40	348,29	3.970,51	1,57	52,82	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	191,46	20,56	3.936,42	1,55	54,37	B
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	14,00	276,90	3.876,60	1,53	55,90	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	188,78	20,12	3.798,17	1,50	57,40	B
11495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,51	2.454,21	3.701,12	1,46	58,86	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.315,97	2,80	3.684,71	1,45	60,32	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	170,47	20,56	3.504,83	1,38	61,70	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,00	162,64	3.415,44	1,35	63,05	B






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO N° 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	SEINFRA	MATERIAL	KG	441,48	7,32	3.231,66	1,28	64,32	B
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	189,28	16,60	3.141,98	1,24	65,56	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	331,60	9,25	3.067,26	1,21	66,77	B
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	183,46	16,60	3.045,44	1,20	67,97	B
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	144,87	20,56	2.978,61	1,18	69,15	B
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	217,56	2.610,72	1,03	70,18	B
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	MATERIAL	M	12,80	192,10	2.458,88	0,97	71,15	B
I1530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	117,20	20,56	2.409,73	0,95	72,10	B
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	MATERIAL	UN	38,00	63,05	2.395,90	0,95	73,05	B
I2491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	1.051,73	2.103,46	0,83	73,88	B
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	391,99	1.959,95	0,77	74,65	B
I6814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	51,00	38,06	1.941,16	0,77	75,42	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	MATERIAL	KG	2.526,73	0,73	1.844,51	0,73	76,15	B
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	42,00	43,14	1.811,88	0,72	76,86	B
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	MATERIAL	M2	36,23	48,99	1.775,10	0,70	77,56	B
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	69,00	24,42	1.684,98	0,66	78,23	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.035,97	0,80	1.628,77	0,64	78,87	B
I7927	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	161,93	1.619,30	0,64	79,51	B
00034639	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	804,25	1.608,50	0,63	80,14	C
I1882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	SEINFRA	MATERIAL	M	30,40	51,40	1.562,56	0,62	80,76	
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	598,30	1.555,58	0,61	81,37	
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	127,71	1.532,52	0,60	81,98	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	753,98	1,94	1.462,73	0,58	82,56	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	84,23	16,60	1.398,23	0,55	83,11	
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	MATERIAL	L	210,51	6,44	1.355,69	0,54	83,64	C
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	162,47	1.299,76	0,51	84,16	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004. FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	MATERIAL	M	61,68	20,97	1.293,35	0,51	84,67	C
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	208,67	1.252,02	0,49	85,16	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	76,65	14,99	1.148,98	0,45	85,61	C
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,62	706,96	1.145,28	0,45	86,07	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	1.315,97	0,87	1.144,89	0,45	86,52	C
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	207,39	1.036,95	0,41	86,93	C
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	22,00	45,54	1.001,88	0,40	87,32	C
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4)	SEINFRA	MATERIAL	UN	18,00	55,65	1.001,70	0,40	87,72	C
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	MATERIAL	UN	12,00	76,56	918,72	0,36	88,08	C
I2490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	425,23	850,46	0,34	88,42	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	55,89	14,03	784,17	0,31	88,72	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	720,00	1,07	770,40	0,30	89,03	C
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	1.306,84	0,55	718,76	0,28	89,31	C
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	237,30	711,90	0,28	89,59	C
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	MATERIAL	KG	242,06	2,89	699,55	0,28	89,87	C
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	MATERIAL	KG	194,48	3,55	690,40	0,27	90,14	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	438,95	1,49	654,03	0,26	90,40	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	438,95	1,47	645,25	0,25	90,65	C
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	MATERIAL	UN	21,00	29,70	623,70	0,25	90,90	C
I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,60	382,02	611,23	0,24	91,14	C
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	MATERIAL	UN	17,00	34,06	579,02	0,23	91,37	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	8,51	561,66	0,22	91,59	C
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	39,77	14,03	558,00	0,22	91,81	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	55,22	9,94	548,85	0,22	92,03	C
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	MATERIAL	UN	29,00	17,53	508,37	0,20	92,23	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE RESUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004. FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2175	TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	SEINFRA	MATERIAL	M	23,43	21,38	500,98	0,20	92,43	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG	106,12	4,30	456,31	0,18	92,61	C
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	217,22	434,44	0,17	92,78	C
I0924	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA)	SEINFRA	MATERIAL	M	13,27	31,38	416,48	0,16	92,94	C
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	611,50	0,67	409,70	0,16	93,10	C
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	40,80	408,00	0,16	93,27	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	373,15	1,08	403,01	0,16	93,42	C
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	120,36	3,23	388,76	0,15	93,58	C
I0361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	MATERIAL	M	209,10	1,84	384,74	0,15	93,73	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	325,99	1,14	371,63	0,15	93,88	C
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X "12" CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	185,13	370,26	0,15	94,02	C
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	89,00	356,00	0,14	94,16	C
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	27,00	12,48	336,96	0,13	94,30	C
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	115,12	2,85	328,08	0,13	94,43	C
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	163,35	326,70	0,13	94,55	C
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	325,95	325,95	0,13	94,68	C
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	4,67	66,83	312,07	0,12	94,80	C
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2,10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	155,84	311,68	0,12	94,92	C
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	303,72	303,72	0,12	95,04	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	MAO DE OBRA	H	30,66	9,86	302,28	0,12	95,16	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	373,15	0,73	272,40	0,11	95,27	C
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	10,00	26,51	265,10	0,10	95,38	C
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	43,61	261,66	0,10	95,48	C
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	51,98	259,90	0,10	95,59	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	MATERIAL	UN	34,00	7,43	252,62	0,10	95,69	C
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	MATERIAL	L	8,88	28,11	249,55	0,10	95,79	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	221,34	1,09	241,26	0,10	95,88	C
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	11,44	20,56	235,14	0,09	95,97	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN	4,33	53,59	231,99	0,09	96,06	C
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	MATERIAL	M	68,61	3,27	224,35	0,09	96,15	C
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	36,85	221,10	0,09	96,24	C
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	20,40	10,79	220,15	0,09	96,33	C
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	6,12	35,23	215,61	0,09	96,41	C
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	186,96	1,14	213,14	0,08	96,50	C
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	106,19	212,38	0,08	96,58	C
I1896	SUORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,40	20,23	210,39	0,08	96,66	C
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	M	60,00	3,47	208,20	0,08	96,75	C
I1724	PREGO	SEINFRA	MATERIAL	KG	13,47	15,38	207,18	0,08	96,83	C
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	64,35	193,05	0,08	96,90	C
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	11,44	16,60	189,85	0,07	96,98	C
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	MATERIAL	UN	132,00	1,37	180,84	0,07	97,05	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	325,99	0,55	179,29	0,07	97,12	C
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	85,65	171,30	0,07	97,19	C
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,40	71,32	170,83	0,07	97,26	C
I1150	FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	126,26	164,14	0,06	97,32	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	2,48	163,68	0,06	97,38	C
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	9,00	18,04	162,36	0,06	97,45	C
I8337	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,66	242,06	159,76	0,06	97,51	C
I1149	FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	120,80	157,04	0,06	97,57	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	51,11	153,33	0,06	97,63	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	6,00	24,74	148,44	0,06	97,69	C
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMP	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,50	294,93	147,46	0,06	97,75	C
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	28,66	143,30	0,06	97,81	C
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	17,00	8,34	141,78	0,06	97,86	C
I1894	SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	54,02	140,45	0,06	97,92	C
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	106,79	138,83	0,05	97,97	C
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	138,70	138,70	0,05	98,03	C
I1784	REBITES	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,40	57,71	138,23	0,05	98,08	C
00038082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	17,24	137,92	0,05	98,14	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	MATERIAL	UN	2,65	47,30	125,34	0,05	98,19	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M	54,31	2,27	123,28	0,05	98,24	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2.035,97	0,06	122,16	0,05	98,28	C
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	46,83	121,76	0,05	98,33	C
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	11,96	10,11	120,92	0,05	98,38	C
I1711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	5,00	23,90	119,50	0,05	98,43	C
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	59,33	118,66	0,05	98,47	C
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	MATERIAL	KG	12,70	9,01	114,42	0,05	98,52	C
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	5,50	20,56	113,08	0,04	98,56	C
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	13,20	105,60	0,04	98,61	C
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	52,48	104,96	0,04	98,65	C
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	104,04	104,04	0,04	98,69	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	109,51	0,93	101,84	0,04	98,73	C
I6164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELFÔNICA)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	48,79	97,58	0,04	98,77	C
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	6,29	15,38	96,73	0,04	98,81	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004. FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,60	60,19	96,30	0,04	98,84	C
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	34,86	90,64	0,04	98,88	C
I0280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,20	75,43	90,23	0,04	98,91	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	66,00	1,29	85,14	0,03	98,95	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	157,15	0,54	84,86	0,03	98,98	C
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	4,00	20,56	82,24	0,03	99,01	C
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,90	20,23	78,90	0,03	99,04	C
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	78,21	78,21	0,03	99,08	C
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	3,21	24,34	78,08	0,03	99,11	C
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	MATERIAL	UN	134,40	0,57	76,61	0,03	99,14	C
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	28,79	74,85	0,03	99,17	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	68,36	1,06	72,47	0,03	99,19	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	720,00	0,10	72,00	0,03	99,22	C
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	62,98	1,09	68,64	0,03	99,25	C
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	MATERIAL	M	48,00	1,41	67,68	0,03	99,28	C
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	32,07	64,14	0,03	99,30	C
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	31,54	63,08	0,02	99,33	C
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	7,17	8,79	63,06	0,02	99,35	C
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	7,68	8,20	62,98	0,02	99,39	C
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	MATERIAL	M	9,00	6,64	59,76	0,02	99,40	C
00012872	GESSEIRO	SINAPI	MAO DE OBRA	H	4,26	14,03	59,72	0,02	99,42	C
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	MATERIAL	M	5,00	11,78	58,90	0,02	99,45	C
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	MATERIAL	M	10,00	5,67	56,70	0,02	99,47	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	68,36	0,77	52,64	0,02	99,49	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	26,08	52,16	0,02	99,51	C
00001095	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	50,15	50,15	0,02	99,53	C
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	7,26	6,82	49,51	0,02	99,55	C
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN	10,00	4,78	47,80	0,02	99,57	C
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	176,00	0,27	47,52	0,02	99,59	C
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	35,81	46,55	0,02	99,61	C
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	22,44	44,88	0,02	99,62	C
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	20,00	2,00	40,00	0,02	99,64	C
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2,40	16,60	39,84	0,02	99,66	C
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,13	281,40	36,47	0,01	99,67	C
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	11,71	35,13	0,01	99,68	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	109,51	0,32	35,04	0,01	99,70	C
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	MATERIAL	UN	20,00	1,74	34,80	0,01	99,71	C
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	0,87	34,80	0,01	99,73	C
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	SEINFRA	MATERIAL	UN	62,98	0,54	34,01	0,01	99,74	C
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	SEINFRA	MATERIAL	M	32,00	1,05	33,60	0,01	99,75	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN	18,03	1,81	32,64	0,01	99,76	C
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	31,35	31,35	0,01	99,78	C
I1743	PUXADOR CONCHA (1600)	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,60	11,91	30,97	0,01	99,79	C
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,30	22,67	29,47	0,01	99,80	C
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	13,96	27,92	0,01	99,81	C
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	MATERIAL	L	2,26	11,79	26,70	0,01	99,82	C
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	13,24	26,48	0,01	99,83	C
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	MATERIAL	M	8,40	2,96	24,86	0,01	99,84	C
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	MATERIAL	KG	1,70	13,89	23,63	0,01	99,85	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	23,61	23,61	0,01	99,86	C
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	MATERIAL	M	6,59	3,51	23,12	0,01	99,87	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,31	73,16	22,39	0,01	99,88	C
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	MATERIAL	UN	8,00	2,58	20,64	0,01	99,89	C
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	6,10	18,30	0,01	99,89	C
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,25	73,97	18,19	0,01	99,90	C
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2) - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	4,50	3,87	17,42	0,01	99,91	C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,91	18,55	16,80	0,01	99,92	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	MATERIAL	L	0,89	18,59	16,47	0,01	99,92	C
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	0,94	17,02	16,06	0,01	99,93	C
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	15,28	15,28	0,01	99,93	C
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	M	40,05	0,28	11,21	0,00	99,94	C
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	11,14	11,14	0,00	99,94	C
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	0,99	10,73	10,62	0,00	99,95	C
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	MATERIAL	M	1,50	6,58	9,87	0,00	99,95	C
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	6,00	1,38	8,28	0,00	99,95	C
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	2,56	7,68	0,00	99,96	C
I0237	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	3,73	7,46	0,00	99,96	C
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	2,37	7,11	0,00	99,96	C
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	1,74	6,96	0,00	99,97	C
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	13,13	0,53	6,96	0,00	99,97	C
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,50	13,66	6,83	0,00	99,97	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	0,21	30,87	6,35	0,00	99,97	C
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	1,84	5,52	0,00	99,98	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,17	32,06	5,35	0,00	99,98	C
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	4,93	4,93	0,00	99,98	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	MATERIAL	KG	6,66	0,62	4,13	0,00	99,98	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,05	89,10	4,04	0,00	99,98	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	0,86	3,44	0,00	99,98	C
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	3,30	3,30	0,00	99,99	C
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	1,53	3,06	0,00	99,99	C
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	2,93	2,93	0,00	99,99	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	3,26	0,64	2,09	0,00	99,99	C
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	2,05	0,99	2,03	0,00	99,99	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	MATERIAL	M	0,33	4,11	1,37	0,00	99,99	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	4,00	0,34	1,36	0,00	99,99	C
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	MATERIAL	UN	2,00	0,58	1,16	0,00	99,99	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	1,16	1,16	0,00	99,99	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	1,08	0,99	1,07	0,00	99,99	C
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	MATERIAL	KG	0,05	17,47	0,91	0,00	99,99	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,08	3,47	0,29	0,00	99,99	C
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,00	81,90	0,19	0,00	99,99	C
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,00	44,71	0,16	0,00	99,99	C
I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,00	46,61	0,11	0,00	99,99	C
I2702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	0,10	0,99	0,10	0,00	99,99	C
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,00	38,83	0,05	0,00	99,99	C

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio

CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

Subtotal até 99,99%

253.367,58

Outros


Valor total do Orçamento

63.363,81

316.730,81



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO	PROPRIAS	MES	REF.
SEINFRA	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÃO PROPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.892,14	100,00 %			100,00 %
			1.892,14			1.892,14
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.488,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			8.411,04	8.411,04	8.665,92	25.488,00
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1.446,32	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			723,16	723,16		1.446,32
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	199,20	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			99,60	99,60		199,20
5	PISO	19.352,33		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				9.676,17	9.676,16	19.352,33
6	REVESTIMENTO INTERNO	20.526,99		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				10.263,50	10.263,49	20.526,99
7	REVESTIMENTO EXTERNO	1.471,07		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				735,54	735,53	1.471,07
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	43.054,60	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			8.610,92	21.527,30	12.916,38	43.054,60
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	16.832,27	30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
			5.049,68	8.416,14	3.366,45	16.832,27
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	26.229,73		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				13.114,87	13.114,86	26.229,73
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.619,96	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			3.723,99	9.309,98	5.585,99	18.619,96
12	LOGÍSTICA E TELEFÔNICA	6.365,98	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.273,20	3.182,99	1.909,79	6.365,98
13	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHO	485,84	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			242,92	242,92		485,84
14	COBERTURA	33.479,47		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				16.739,74	16.739,73	33.479,47
15	PINTURA	13.385,91		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				4.015,77	9.370,14	13.385,91
	EXTERNA	13.859,95		30,00 %	70,00 %	100,00 %
				4.157,99	9.701,96	13.859,95
17	TETO	1.580,69			100,00 %	100,00 %
					1.580,69	1.580,69
18	EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	816,97		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				408,49	408,48	816,97
19	EM FERRO	331,85		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				165,93	165,92	331,85
20	EM MURO	4.780,80		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				2.390,40	2.390,40	4.780,80
21	SERVIÇOS DIVERSOS	3.184,58			100,00 %	100,00 %
					3.184,58	3.184,58
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	63.346,16	11,85 %	41,83 %	43,32 %	100,00 %
			7.506,52	28.398,08	27.441,56	63.346,16
		316.730,81	37.533,17	141.979,61	137.218,03	316.730,81
			37.533,17	179.512,78	316.730,81	

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPIÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERACAO DE 88,9%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERACAO DE 83,55%
		COMPOSIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 0,00% 0,00%	




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,79000000	1,32000000	0,53000000	2,64000000
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	16,44000000	27,60000000	11,16000000	55,20000000
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6,72000000	15,32000000	8,60000000	30,64000000
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,08000000	0,08000000		0,16000000
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,02000000	0,03000000		0,05000000
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2		122,20000000	122,20000000	244,40000000
00001095	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1,63000000	1,63000000		3,26000000
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2		127,78000000	127,78000000	255,56000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	4,83000000	6,57000000	1,74000000	13,14000000
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG		1.263,37000000	1.263,37000000	2.526,74000000
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	2,00000000	5,00000000	3,00000000	10,00000000
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
00002436	ELETRICISTA	H	8,53000000	19,87000000	11,33000000	39,73000000
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	10,86000000	27,15000000	16,29000000	54,30000000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	16,44000000	27,94000000	11,50000000	55,88000000
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN		0,04000000	0,04000000	0,08000000
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	3,33000000	3,33000000		6,66000000
00004069	MESTRE DE OBRAS	H	241,69000000	241,69000000	249,01000000	732,39000000
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	H		186,68000000	186,68000000	373,36000000
00004783	PINTOR	H		153,70000000	290,51000000	444,21000000
00004812	PLACA DE GESSO PARA FERRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	3,59000000	3,59000000		7,18000000
0005318	DILUENTE AGUARRAS	L		0,45000000	0,45000000	0,90000000
0006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L		74,67000000	135,84000000	210,51000000
0006111	SERVEENTE DE OBRAS	H	1,25000000	140,52000000	189,81000000	331,58000000
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L		4,44000000	4,44000000	8,88000000
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		128,85000000	300,64000000	429,49000000
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	23,00000000	38,33000000	15,33000000	76,66000000
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00000000	1,00000000		2,00000000
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	0,80000000	2,00000000	1,20000000	4,00000000
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN		2,00000000	2,00000000	4,00000000
00012872	GESSEIRO	H	2,13000000	2,13000000		4,26000000
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1,30000000	2,16000000	0,87000000	4,33000000
00020250	SISAL EM FIBRA	KG	0,03000000	0,63000000		0,66000000
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG		53,06000000	53,06000000	106,12000000
00034639	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPÁ	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	50,59000000	565,54000000	699,84000000	1.315,97000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	50,59000000	565,54000000	699,84000000	1.315,97000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS		0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	288,19000000	803,14000000	944,64000000	2.035,97000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	288,19000000	803,14000000	944,64000000	2.035,97000000
00038082	TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	1,60000000	4,00000000	2,40000000	8,00000000
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	0,40000000	1,00000000	0,60000000	2,00000000
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	13,20000000	33,00000000	19,80000000	66,00000000
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	13,20000000	33,00000000	19,80000000	66,00000000
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	13,20000000	33,00000000	19,80000000	66,00000000
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	5,41000000	9,02000000	3,61000000	18,04000000
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA. USO INTERNO E EXTERNO	KG		309,49000000	448,55000000	758,04000000
00039364	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILÍNDRICA, COM TAMPAS, EM POLIÉTILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229)	UN	0,30000000	0,50000000	0,20000000	1,00000000
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,07000000	0,17000000	0,10000000	0,34000000
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	0,80000000	2,00000000	1,20000000	4,00000000
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,10000000	0,10000000		0,20000000
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	14,84000000	34,18000000	19,35000000	68,37000000
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	32,41000000	54,75000000	22,34000000	109,50000000
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	237,60000000	237,60000000	244,80000000	720,00000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,11000000	186,58000000	184,47000000	373,16000000
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		151,89000000	287,07000000	438,96000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,23000000	138,14000000	186,61000000	325,98000000
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	14,84000000	34,18000000	19,35000000	68,37000000
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	32,41000000	54,75000000	22,34000000	109,50000000
00043487	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	237,60000000	237,60000000	244,80000000	720,00000000
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,11000000	186,58000000	184,47000000	373,16000000
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		151,89000000	287,07000000	438,96000000
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,23000000	138,14000000	186,61000000	325,98000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,54000000	14,88000000	8,34000000	29,76000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,31000000	19,30000000	11,00000000	38,61000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,23000000	138,14000000	186,61000000	325,98000000
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6,54000000	14,88000000	8,34000000	29,76000000
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	16,21000000	27,21000000	11,00000000	54,42000000
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		184,47000000	184,47000000	368,94000000
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	8,31000000	19,30000000	11,00000000	38,61000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO

83,85%
47,76%
47,46%
0,00%
05/2021
11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	16,21000000	27,54000000	11,33000000	55,08000000
95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,11000000	2,11000000		4,22000000
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		151,89000000	287,07000000	438,96000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,23000000	138,14000000	186,61000000	325,98000000
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,00000000			1,00000000
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG				0,00000000
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L		0,28000000	0,66000000	0,94000000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	18,95000000	91,74000000	72,79000000	183,48000000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	62,16000000	154,95000000	92,78000000	309,89000000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	11,41000000	94,64000000	83,23000000	189,28000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H		26,96000000	57,26000000	84,22000000
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,48000000	1,20000000	0,72000000	2,40000000
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H		5,72000000	5,72000000	11,44000000
I0108	AREIA GROSSA	M3		0,12000000	0,11000000	0,23000000
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,35000000	2,28000000	2,01000000	4,64000000
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG		97,24000000	97,24000000	194,48000000
I0152	AZULEJISTA	H		2,75000000	2,75000000	5,50000000
I0169	AÇO CA-60	KG		3,84000000	3,84000000	7,68000000
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN		2,50000000	2,50000000	5,00000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,40000000	1,00000000	0,60000000	2,00000000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,40000000	1,00000000	0,60000000	2,00000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,40000000	1,00000000	0,60000000	2,00000000
I0207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	UN	0,32000000	0,80000000	0,48000000	1,60000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	4,20000000	10,50000000	6,30000000	21,00000000
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I0237	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10	UN	1,00000000	1,00000000		2,00000000
I0280	BRITA	M3	0,12000000	0,54000000	0,54000000	1,20000000
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	1,80000000	4,50000000	2,70000000	9,00000000
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	150,80000000	376,99000000	226,20000000	753,99000000
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	23,02000000	57,56000000	34,54000000	115,12000000
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	24,07000000	60,18000000	36,11000000	120,36000000
I0361	CABO LOGICO 4 PARES, CAT.5 - UTP (100 MBPS)	M	41,82000000	104,55000000	62,73000000	209,10000000
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	M	9,60000000	24,00000000	14,40000000	48,00000000
I0382	CABO TELEFONICO CCI-2	M	6,40000000	16,00000000	9,60000000	32,00000000
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00000000			1,00000000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,00000000			10,00000000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN		2,50000000	2,50000000	5,00000000
I0409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,50000000			0,50000000
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	4,00000000	10,00000000	6,00000000	20,00000000
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	0,60000000	1,50000000	0,90000000	3,00000000
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	2,39000000	5,98000000	3,59000000	11,96000000
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	6,30000000	10,50000000	4,20000000	21,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	39,27000000	110,67000000	71,40000000	221,34000000
I0498	CARPINTEIRO	H	26,95000000	91,74000000	72,79000000	191,48000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	6,12000000			6,12000000
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	M		30,84000000	30,84000000	61,68000000
I0545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	M2		15,66000000	15,66000000	31,32000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	71,65000000	639,67000000	595,52000000	1.306,84000000
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO	KG		220,74000000	220,74000000	441,48000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS




OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	M3		0,06000000	0,06000000	0,12000000
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	0,60000000	1,50000000	0,90000000	3,00000000
I0851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN		0,50000000	0,50000000	1,00000000
I0853	CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN		31,49000000	31,49000000	62,98000000
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	0,26000000	0,65000000	0,39000000	1,30000000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	0,60000000	1,00000000	0,40000000	2,00000000
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	1,20000000	2,00000000	0,80000000	4,00000000
I0924	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA)	M		6,64000000	6,64000000	13,28000000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	4,00000000	10,00000000	6,00000000	20,00000000
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	13,80000000	34,50000000	20,70000000	69,00000000
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	0,52000000	1,30000000	0,78000000	2,60000000
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	0,52000000	1,30000000	0,78000000	2,60000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,00000000	30,00000000	18,00000000	60,00000000
I1090	EMULSÃO ASFALTICA	KG		0,85000000	0,85000000	1,70000000
I1091	ENGATE CROMADO	UN		14,50000000	14,50000000	29,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	6,00000000			6,00000000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,60000000	4,00000000	2,40000000	8,00000000
I1149	FACAO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	UN	0,26000000	0,65000000	0,39000000	1,30000000
I1150	FACAO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	UN	0,26000000	0,65000000	0,39000000	1,30000000
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	0,26000000	0,65000000	0,39000000	1,30000000
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,00000000	2,50000000	1,50000000	5,00000000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	4,40000000	11,00000000	6,60000000	22,00000000
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,40000000	1,00000000	0,60000000	2,00000000
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG		10,20000000	10,20000000	20,40000000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	5,64000000	20,03000000	14,39000000	40,06000000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	8,40000000	21,00000000	12,60000000	42,00000000
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	UN	0,40000000	1,00000000	0,60000000	2,00000000
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	0,60000000	1,50000000	0,90000000	3,00000000
I1275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,32000000	0,80000000	0,48000000	1,60000000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	0,90000000	1,50000000	0,60000000	3,00000000
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,80000000	3,00000000	1,20000000	6,00000000
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	0,90000000	1,50000000	0,60000000	3,00000000
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	0,30000000	0,50000000	0,20000000	1,00000000
I1328	LADRILHISTA	H		72,44000000	72,44000000	144,88000000
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN		6,00000000	6,00000000	12,00000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN		49,98000000	107,18000000	157,16000000
I1369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	2,00000000	5,00000000	3,00000000	10,00000000
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	7,60000000	19,00000000	11,40000000	38,00000000
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	8,00000000	20,00000000	12,00000000	40,00000000
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	0,60000000	1,00000000	0,40000000	2,00000000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	0,30000000	0,50000000	0,20000000	1,00000000
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L		0,68000000	1,59000000	2,27000000
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3		0,75000000	0,75000000	1,50000000
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG		6,35000000	6,35000000	12,70000000
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG		72,62000000	169,44000000	242,06000000
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	0,52000000	1,30000000	0,78000000	2,60000000
I1530	MONTADOR	H		58,61000000	58,61000000	117,22000000
I1571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN		31,49000000	31,49000000	62,98000000
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN		17,00000000	17,00000000	34,00000000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	35,20000000	88,00000000	52,80000000	176,00000000
I1596	PASTA PARA SOLDAR	UN				0,00000000
I1605	PEDRISCO	M3		0,16000000	0,16000000	0,32000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS		0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	M		34,30000000	34,30000000	68,60000000
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M		6,40000000	6,40000000	12,80000000
I1649	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1.50x0,58	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	27,00000000			27,00000000
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2	2,30000000	5,75000000	3,45000000	11,50000000
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	0,40000000	1,00000000	0,60000000	2,00000000
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,20000000	3,00000000	1,80000000	6,00000000
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN	2,80000000	7,00000000	4,20000000	14,00000000
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I1711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	UN		2,50000000	2,50000000	5,00000000
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN		8,50000000	8,50000000	17,00000000
I1724	PREGO	KG	0,92000000	6,74000000	5,82000000	13,48000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,90000000	2,69000000	2,69000000	6,28000000
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	0,52000000	1,30000000	0,78000000	2,60000000
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	0,40000000	1,00000000	0,60000000	2,00000000
I1784	REBITES	KG		1,20000000	1,20000000	2,40000000
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4')	UN	5,40000000	9,00000000	3,60000000	18,00000000
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4')	UN	0,60000000	1,00000000	0,40000000	2,00000000
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M		3,29000000	3,29000000	6,58000000
I1858	SERRALHEIRO	H	0,80000000	2,00000000	1,20000000	4,00000000
I1862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN		0,50000000	0,50000000	1,00000000
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN		4,00000000	4,00000000	8,00000000
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN		6,00000000	6,00000000	12,00000000
I1872	SOLDA 50X50	KG				0,00000000
I1873	SOLDA 70X30	KG		1,20000000	1,20000000	2,40000000
I1882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	M		15,20000000	15,20000000	30,40000000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L				0,00000000
I1893	SUPORTE COM MIOLO PARA 2 VIDROS (1306)	UN	0,52000000	1,30000000	0,78000000	2,60000000
I1894	SUPORTE COM MIOLO PARA 3 VIDROS (1308)	UN	0,52000000	1,30000000	0,78000000	2,60000000
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	2,08000000	5,20000000	3,12000000	10,40000000
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	0,78000000	1,95000000	1,17000000	3,90000000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	26,40000000	66,00000000	39,60000000	132,00000000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN		2,50000000	2,50000000	5,00000000
I1926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2		0,81000000	0,81000000	1,62000000
I1935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN		0,50000000	0,50000000	1,00000000
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	0,30000000	0,50000000	0,20000000	1,00000000
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	0,90000000	1,50000000	0,60000000	3,00000000
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	0,90000000	1,50000000	0,60000000	3,00000000
I2070	TELHADISTA	H		5,72000000	5,72000000	11,44000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	305,75000000	305,75000000		611,50000000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	26,88000000	67,20000000	40,32000000	134,40000000
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L		0,96000000	2,25000000	3,21000000
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	3,40000000	8,50000000	5,10000000	17,00000000
I2113	TOMADA TELEFONE 4 POLOS 'TELEBRAS'	UN	1,60000000	4,00000000	2,40000000	8,00000000
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	UN		6,00000000	6,00000000	12,00000000
I2133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	0,26000000	0,65000000	0,39000000	1,30000000
I2175	TUBO COBRE DE 15MM CLASSE E	M	4,69000000	11,72000000	7,03000000	23,44000000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	0,30000000	0,50000000	0,20000000	1,00000000
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,35000000	2,25000000	0,90000000	4,50000000
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,45000000	0,75000000	0,30000000	1,50000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	0,00%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	2,52000000	4,20000000	1,68000000	8,40000000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,50000000	2,50000000	1,00000000	9,00000000
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	5,68000000	14,19000000	8,51000000	28,38000000
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	3,49000000	8,74000000	5,24000000	17,47000000
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN		3,00000000	3,00000000	6,00000000
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN		0,50000000	0,50000000	1,00000000
I2312	ELETRICISTA	H	61,26000000	152,70000000	91,43000000	305,39000000
I2320	ENCANADOR	H	11,41000000	94,39000000	82,98000000	188,78000000
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN		3,63000000	3,63000000	7,26000000
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,00000000			10,00000000
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,00000000			5,00000000
I2391	PEDREIRO	H	22,70000000	85,25000000	62,55000000	170,50000000
I2395	PINTOR	H		54,42000000	191,39000000	245,81000000
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,50000000			0,50000000
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
I2490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
I2491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	UN		1,00000000	1,00000000	2,00000000
I2496	SUPERCAL	KG		24,14000000	162,81000000	186,95000000
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN		3,00000000	3,00000000	6,00000000
I2543	SERVEnte	H	61,18000000	259,96000000	427,02000000	748,16000000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H		0,45000000	0,45000000	0,90000000
I2701	DEPRECIÇÃO	H		1,03000000	1,03000000	2,06000000
I2702	JUROS	H		0,05000000	0,05000000	0,10000000
I2703	MANUTENÇÃO	H		0,54000000	0,54000000	1,08000000
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H		0,45000000	0,45000000	0,90000000
I6164	TOMADA DE PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELFÔNICA)	UN	0,40000000	1,00000000	0,60000000	2,00000000
I6814	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 8MM	M2		25,50000000	25,50000000	51,00000000
I7927	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	UN	2,00000000	5,00000000	3,00000000	10,00000000
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	0,60000000	1,50000000	0,90000000	3,00000000
I8249	PORTÃO EM ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	2,28000000	5,70000000	3,42000000	11,40000000
I8337	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	M2	0,13000000	0,33000000	0,20000000	0,66000000
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2		18,12000000	18,12000000	36,24000000

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022

Jose Roberto de Almeida Cipião
 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio

Claudia Regina Ferreira Freire
 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
DI	Despesas Indiretas	
	Administração central	4,25
	Garantia/seguros	0,22
	Riscos	0,97
	TOTAL	5,44


DL	Despesas Legais (PIS/ISS/COFINS/INSS)	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

LB	Lucro Bruto	
	Lucro	5,50
	TOTAL	5,50

BDI = 25,00%

 $((DI+1)/(1-(DL+LB))-1)$

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio




 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%																					
	DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021		COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%				
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																					
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																					
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021																						
	COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%																							
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE																									

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio




 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%																		
	DESCRIÇÃO:	LOTE 01 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LAGOA DO JARDIM	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">83,85%</td> <td style="text-align: right;">47,76%</td> <td style="text-align: right;">05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202710 COM DESONERAÇÃO</td> <td style="text-align: right;">83,55%</td> <td style="text-align: right;">47,46%</td> <td style="text-align: right;">11/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPENSAÇÕES PRÓPRIAS</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	202710 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021		COMPENSAÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	202710 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021																		
	COMPENSAÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	LAGOA DO JARDIM - AMONTADA/CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE																					

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPÍÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLÁUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro



CARTA DA PROPOSTA COMERCIAL LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 27.12.02/2021-07/TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.

DATA E HORÁRIO: 24/01/2022 ÀS 10:00HS

Prezados(as) Senhores(as),

CONSTRUTORA E SERVIÇOS JRS EIRELI, firma estabelecida na Rua José Vilar, 1922 – Aldeota – Fortaleza – Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 38.042.979/0001-33, neste ato representada pelo seu Sócio **JOSÉ ROBERTO ALMEIDA CIPIÃO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 04967833375 DETRAN/CE e CPF sob o nº 621.045.273-68, vem por meio deste **APRESENTAR** à V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 27.12.02/2021-07/TP**, pelo preço global para o **LOTE 02** no valor de **R\$ 279.161,03 (duzentos e setenta e nove mil, cento e sessenta e hum reais e três centavos)**, com prazo de execução de 03 (três) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOSÉ ROBERTO ALMEIDA CIPIÃO**, Cédula de Identidade nº 04967833375 DETRAN/CE e CPF sob o nº 621.045.273-68, como representante legal desta Empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos e mão-de-obra, carga, transporte, descarga e montagem; salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, de infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos

RUA JOSÉ VILAR Nº 1922, BAIRRO- ALDEOTA - MUNICÍPIO FORTALEZA-CE - CEP. 60.125-025
CNPJ 38.042.979/0001-33



e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência contratual e editalícia, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos.

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO

CPF 621.045.273-68

RG N° 04967833375 DETRAN/CE

Sócio

CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE


CPF 240.427.572-00

RG N° 2008008090739

CREA n° CE 10.652-D

Engenheiro

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BDI: 25.00%	
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTES:	VERSÃO:	
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
			REF.: 05/2021		
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,73	904,38
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	998,00	998,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
2.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	720,00	35,58	25.617,60
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	5,08	59,61	302,82
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						
4.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	7,00	30,01	210,07
5	PISO						
5.1	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	118,31	55,84	6.606,43
5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	118,31	8,73	1.032,85
5.3	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	3,25	56,33	183,07
5.4	C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	SEINFRA	M2	24,00	86,98	2.087,52
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	18,00	22,17	399,06
5.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	16,47	112,33	1.850,08
6	REVESTIMENTO INTERNO						
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,71	6,16	72,13
6.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,71	38,80	143,95
6.3	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	33,34	69,27	2.309,46
6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	33,34	8,73	291,06
7	REVESTIMENTO EXTERNO						
	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	8,00	31,68	253,44
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
8.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	787,04	4.722,24
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	14,00	855,61	11.978,54
8.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	882,57	882,57
8.4	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.126,63	1.126,63
8.5	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	5,00	126,96	634,80
8.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,49	522,67	6.005,48
8.7	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	11,40	350,05	3.990,57
8.8	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,36	243,29	6.899,70
8.9	C1955	PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m	SEINFRA	CJ	1,00	8.608,09	8.608,09
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA						
9.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC						
9.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	9,00	213,26	1.919,34
9.1.2	REGISTRO E VÁLVULA						
							10.987,70


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PROPOSTAS
			HORA MES REF.
			83,85% 47,76% 05/2021
			83,85% 47,46% 11/2021


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1.2.1	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	75,51	151,02
9.1.2.2	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	14,00	78,70	1.101,80
9.1.2.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	192,26	384,52
9.1.2.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	73,00	47,90	3.496,70
9.1.2.5	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	8,00	48,31	386,48
9.1.2.6	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	272,80	1.364,00
9.1.2.7	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.103,18	4.103,18
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						24.732,43
10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	596,24	7.154,88
10.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	5,00	737,73	3.688,65
10.3	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	5,00	64,10	320,50
10.4	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	17,00	44,57	757,69
10.5	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDAVEL	SEINFRA	UN	1,00	598,33	598,33
10.6	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	93,71	374,84
10.7	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	575,74	1.151,48
10.8	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	734,29	1.468,58
10.9	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	924,41	1.848,82
10.10	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,62	856,24	1.387,11
10.11	C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	1.526,64	3.053,28
10.12	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	27,72	55,44
10.13	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	12,80	224,44	2.872,83
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						23.641,57
11.1	ELÉTRICA						23.641,57
11.1.1	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	308,94	617,88
11.1.2	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,60	155,76	249,22
11.1.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.478,40	6,10	9.018,24
11.1.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	225,72	7,41	1.672,59
11.1.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	118,00	8,16	962,88
11.1.6	C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	SEINFRA	M	23,20	25,40	589,28
11.1.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	3,00	262,45	787,35
11.1.8	101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	1,00	73,64	73,64
11.1.9	C3486	TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	UN	1,00	78,92	78,92
11.1.10	00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00	13,30	26,60
11.1.11	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	66,00	23,77	1.568,82
11.1.12	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	8,00	25,07	200,56
11.1.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	17,00	19,21	326,57
11.1.14	C3486	TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELEFÔNICA)	SEINFRA	UN	1,00	78,92	78,92
11.1.15	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	256,58	769,74
11.1.16	C4106	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	10,00	207,58	2.075,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	VERBA:	
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	HORA:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	MES:	
			REF.:	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.1.17	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	38,00	104,47	3.969,86
11.1.18	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	7,00	82,10	574,70
12	LOGÍSTICA E TELEFÔNICA						6.398,97
12.1	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	175,71	2.108,52
12.2	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	196,94	1.575,52
12.3	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	205,00	11,23	2.302,15
12.4	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	53,40	7,73	412,78
13	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHO						488,50
13.1	C0390	BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10	SEINFRA	UN	2,00	14,96	29,92
13.2	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	2,00	229,29	458,58
14	COBERTURA						33.647,91
14.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	SEINFRA	M2	88,71	83,34	7.393,09
14.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	44,35	54,54	2.418,85
14.3	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	29,83	429,09	12.799,75
14.4	C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	14,00	34,38	481,32
14.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	59,88	72,57	4.345,49
14.6	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	29,83	208,16	6.209,41
15	PINTURA						13.455,08
15.1	INTERNA						13.455,08
15.1.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	691,60	12,50	8.645,00
15.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	345,80	2,11	729,64
15.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	345,80	11,80	4.080,44
16	EXTERNA						9.203,24
16.1	C0589	CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	159,97	6,71	1.073,40
16.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	609,89	2,11	1.286,87
16.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	609,89	11,22	6.842,97
17	TETO						1.587,79
17.1	C0589	CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	236,63	6,71	1.587,79
18	EM ESQUADRIAS DE MADEIRA						821,20
18.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	28,22	16,59	468,17
18.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	28,22	12,51	353,03
19	EM FERRO						333,43
19.1	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	39,60	8,42	333,43
20	EM MURO						4.798,80
20.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	360,00	2,11	759,60
20.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	360,00	11,22	4.039,20
21	SERVIÇOS DIVERSOS						3.202,32
21.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	295,69	10,83	3.202,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	47,46%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
VALOR BDI TOTAL:							55.832,20
VALOR ORÇAMENTO:							223.328,82
VALOR TOTAL:							279.161,03
Duzentos e Setenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Um reais e Três centavos							


Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022



JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CÍPIÃO
CPF 621.045.273-68
RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
Sócio



CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
CPF 240.427.572-00
RG Nº 2008008090739
CREA nº CE 10.652-D
Engenheiro

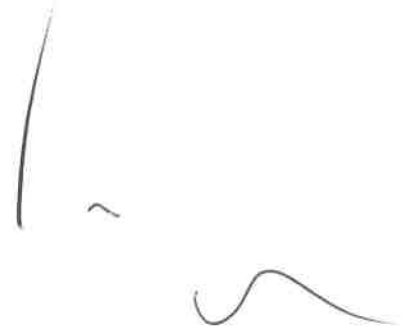




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA:	22/01/2022	BDI:	25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					494,10	1.408,28	0,00	0,00	1.902,38	1.902,38
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	30,94	119,79	0,00	0,00	150,73	904,38
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	308,46	689,54	0,00	0,00	998,00	998,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					24.148,80	0,00	0,00	1.468,80	25.617,60	25.617,60
2.1	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	720,00	33,54	0,00	0,00	2,04	35,58	25.617,60
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					193,04	109,78	0,00	0,00	302,82	302,82
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	5,08	38,00	21,61	0,00	0,00	59,61	302,82
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					83,72	84,21	0,00	42,14	210,07	210,07
4.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	7,00	11,96	12,03	0,00	6,02	30,01	210,07
5	PISO					4.994,25	6.487,84	0,00	676,91	12.159,01	12.159,01
5.1	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	118,31	13,35	36,77	0,00	5,72	55,84	6.606,43
5.2	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	118,31	7,22	1,51	0,00	0,00	8,73	1.032,85
5.3	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	3,25	2,85	53,48	0,00	0,00	56,33	183,07
5.4	C1925	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1,00X1,00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm	SEINFRA	M2	24,00	63,26	23,72	0,00	0,00	86,98	2.087,52
5.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	18,00	9,44	12,72	0,00	0,01	22,17	399,06
5.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	16,47	52,41	59,92	0,00	0,00	112,33	1.850,08
6	REVESTIMENTO INTERNO					1.111,27	1.397,89	0,00	307,43	2.816,60	2.816,60
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,71	4,39	1,77	0,00	0,00	6,16	72,13
6.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,71	31,72	7,07	0,00	0,01	38,80	143,95
6.3	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	33,34	21,04	39,01	0,00	9,22	69,27	2.309,46
6.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	33,34	7,22	1,51	0,00	0,00	8,73	291,06
7	REVESTIMENTO EXTERNO					204,40	49,04	0,00	0,00	253,44	253,44




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
7.1	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	8,00	25,55	6,13	0,00	0,00	31,68	253,44
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS					5.475,48	39.373,14	0,00	0,00	44.848,62	44.848,62
8.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	6,00	190,70	596,34	0,00	0,00	787,04	4.722,24
8.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	14,00	190,70	664,91	0,00	0,00	855,61	11.978,54
8.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	190,70	691,87	0,00	0,00	882,57	882,57
8.4	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	296,44	830,19	0,00	0,00	1.126,63	1.126,63
8.5	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	5,00	74,72	52,24	0,00	0,00	126,96	634,80
8.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	11,49	69,69	452,98	0,00	0,00	522,67	6.005,48
8.7	C4397	PORTÃO DE ALUMÍNIO EM TUBOS DE 20 mm (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	11,40	0,00	350,05	0,00	0,00	350,05	3.990,57
8.8	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,36	0,00	243,29	0,00	0,00	243,29	6.899,70
8.9	C1955	PORTA 2 FOLHAS. FIXA 2 FOLHAS. 3 BANDEIRAS 2 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm (3.60X3.50)m	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	8.608,09	0,00	0,00	8.608,09	8.608,09
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA					6.615,41	5.661,17	0,00	630,46	12.907,04	12.907,04
9.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC					6.615,41	5.661,17	0,00	630,46	12.907,04	12.907,04
9.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	9,00	149,41	63,85	0,00	0,00	213,26	1.919,34
9.1.2	REGISTRO E VÁLVULA					5.270,72	5.086,52	0,00	630,46	10.987,70	10.987,70
9.1.2.1	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	22,51	53,00	0,00	0,00	75,51	151,02
9.1.2.2	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	14,00	22,51	56,19	0,00	0,00	78,70	1.101,80
9.1.2.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	149,41	42,85	0,00	0,00	192,26	384,52
9.1.2.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	SINAPI	M	73,00	18,09	21,18	0,00	8,63	47,90	3.496,70
9.1.2.5	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	8,00	18,46	29,85	0,00	0,00	48,31	386,48
9.1.2.6	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	169,11	103,69	0,00	0,00	272,80	1.364,00
9.1.2.7	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	2.297,94	1.804,77	0,00	0,47	4.103,18	4.103,18
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					4.535,93	20.191,26	0,00	5,24	24.732,43	24.732,43
10.1	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	121,81	474,43	0,00	0,00	596,24	7.154,88





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
10.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	5,00	73,82	663,91	0,00	0,00	737,73	3.688,65
10.3	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	5,00	39,76	24,34	0,00	0,00	64,10	320,50
10.4	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	17,00	10,34	34,23	0,00	0,00	44,57	757,69
10.5	C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00	110,73	487,60	0,00	0,00	598,33	598,33
10.6	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	2,88	89,52	0,00	1,31	93,71	374,84
10.7	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	146,10	429,64	0,00	0,00	575,74	1.151,48
10.8	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	208,69	525,60	0,00	0,00	734,29	1.468,58
10.9	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	219,55	704,86	0,00	0,00	924,41	1.848,82
10.10	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,62	108,42	747,82	0,00	0,00	856,24	1.387,11
10.11	C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	228,57	1.298,07	0,00	0,00	1.526,64	3.053,28
10.12	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	13,41	14,31	0,00	0,00	27,72	55,44
10.13	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	12,80	31,25	193,19	0,00	0,00	224,44	2.872,83
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					11.535,14	11.827,87	0,00	278,56	23.641,57	23.641,57
11.1	ELÉTRICA					11.535,14	11.827,87	0,00	278,56	23.641,57	23.641,57
11.1.1	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	112,08	196,86	0,00	0,00	308,94	617,88
11.1.2	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,60	90,86	64,90	0,00	0,00	155,76	249,22
11.1.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.478,40	4,11	1,99	0,00	0,00	6,10	9.018,24
11.1.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	225,72	4,48	2,93	0,00	0,00	7,41	1.672,59
11.1.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	118,00	4,86	3,30	0,00	0,00	8,16	962,88
11.1.6	C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E	SEINFRA	M	23,20	3,69	21,71	0,00	0,00	25,40	589,28
11.1.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	89,43	173,02	0,00	0,00	262,45	787,35
11.1.8	101539	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	1,00	11,70	56,62	0,00	5,32	73,64	73,64
11.1.9	C3486	TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELFÔNICA)	SEINFRA	UN	1,00	29,89	49,03	0,00	0,00	78,92	78,92
11.1.10	00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	UN	2,00	0,00	13,30	0,00	0,00	13,30	26,60
11.1.11	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E	SINAPI	UN	66,00	7,61	12,34	0,00	3,82	23,77	1.568,82



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE

DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
		PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015									
11.1.12	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	8,00	5,11	17,32	0,00	2,64	25,07	200,56
11.1.13	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	17,00	10,83	8,38	0,00	0,00	19,21	326,57
11.1.14	C3486	TOMADA P/ PISO FÊMEA PARA RJ-11(TELFÔNICA)	SEINFRA	UN	1,00	29,89	49,03	0,00	0,00	78,92	78,92
11.1.15	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	18,08	238,50	0,00	0,00	256,58	769,74
11.1.16	C4106	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO	SEINFRA	UN	10,00	44,83	162,75	0,00	0,00	207,58	2.075,80
11.1.17	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	38,00	41,10	63,37	0,00	0,00	104,47	3.969,86
11.1.18	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	7,00	41,10	41,00	0,00	0,00	82,10	574,70
12	LOGÍSTICA E TELEFÔNICA					5.120,00	1.180,18	0,00	98,79	6.398,97	6.398,97
12.1	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	150,76	24,95	0,00	0,00	175,71	2.108,52
12.2	C1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	150,76	46,18	0,00	0,00	196,94	1.575,52
12.3	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	205,00	9,34	1,89	0,00	0,00	11,23	2.302,15
12.4	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	53,40	3,56	2,32	0,00	1,85	7,73	412,78
13	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHO					73,12	388,62	0,00	26,76	488,50	488,50
13.1	C0390	BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10	SEINFRA	UN	2,00	11,21	3,75	0,00	0,00	14,96	29,92
13.2	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	2,00	25,35	190,56	0,00	13,38	229,29	458,58
14	COBERTURA					10.166,48	23.481,46	0,00	0,00	33.647,91	33.647,91
14.1	C1338	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m	SEINFRA	M2	88,71	37,36	45,98	0,00	0,00	83,34	7.393,08
14.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	44,35	8,22	46,32	0,00	0,00	54,54	2.418,85
14.3	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	29,83	27,10	401,99	0,00	0,00	429,09	12.799,75
14.4	C1000	CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	14,00	4,48	29,90	0,00	0,00	34,38	481,32
14.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	59,88	44,29	28,28	0,00	0,00	72,57	4.345,49
14.6	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	29,83	99,38	108,78	0,00	0,00	208,16	6.209,41



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004. FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA :	22/01/2022	BDI :	25,00%	
DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
15	PINTURA					5.823,27	6.217,48	0,00	1.414,32	13.455,08	13.455,08
15.1	INTERNA					5.823,27	6.217,48	0,00	1.414,32	13.455,08	13.455,08
15.1.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	691,60	3,31	7,34	0,00	1,85	12,50	8.645,00
15.1.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	345,80	0,68	1,04	0,00	0,39	2,11	729,64
15.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	345,80	9,54	2,26	0,00	0,00	11,80	4.080,44
16	EXTERNA					3.431,37	4.399,61	0,00	1.372,26	9.203,24	9.203,24
16.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	159,97	6,20	0,51	0,00	0,00	6,71	1.073,40
16.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	609,89	0,68	1,04	0,00	0,39	2,11	1.286,87
16.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	609,89	3,32	6,04	0,00	1,86	11,22	6.842,97
17	TETO					1.467,11	120,68	0,00	0,00	1.587,79	1.587,79
17.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	236,63	6,20	0,51	0,00	0,00	6,71	1.587,79
18	EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					498,64	241,85	0,00	80,71	821,20	821,20
18.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	28,22	12,24	4,35	0,00	0,00	16,59	468,17
18.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	28,22	5,43	4,22	0,00	2,86	12,51	353,03
19	EM FERRO					121,18	148,10	0,00	64,15	333,43	333,43
19.1	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	39,60	3,06	3,74	0,00	1,62	8,42	333,43
20	EM MURO					1.440,00	2.548,80	0,00	810,00	4.798,80	4.798,80
20.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	360,00	0,68	1,04	0,00	0,39	2,11	759,60
20.2	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	360,00	3,32	6,04	0,00	1,86	11,22	4.039,20
21	SERVIÇOS DIVERSOS					3.202,32	0,00	0,00	0,00	3.202,32	3.202,32
21.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	295,69	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	3.202,32



	24,02	23.584,82	0,00	71,66	
				VALOR BDI TOTAL:	55.832,20
				VALOR ORÇAMENTO:	223.328,82
				VALOR TOTAL:	279.161,03
Duzentos e Setenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Um reais e Três centavos					

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022

RUA
 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPIÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04967833375 DETRAN/CE
 Sócio


Claudia F.
 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

1

S



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	11/2021	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,55% 0,00%	47,46% 0,00%	11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.902,38	0,68
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.617,60	9,18
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	302,82	0,11
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	210,07	0,08
5	PISO	12.159,01	4,36
6	REVESTIMENTO INTERNO	2.816,60	1,01
7	REVESTIMENTO EXTERNO	253,44	0,09
	ESQUADRIAS E FERRAGENS	44.848,62	16,07
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	12.907,04	4,62
9.1	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	12.907,04	4,62
9.1.2	REGISTRO E VÁLVULA	10.987,70	3,94
10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	24.732,43	8,86
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.641,57	8,47
11.1	ELÉTRICA	23.641,57	8,47
12	LOGÍSTICA E TELEFÔNICA	6.398,97	2,29
13	TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHO	488,50	0,17
14	COBERTURA	33.647,91	12,05
15	PINTURA	13.455,08	4,82
15.1	INTERNA	13.455,08	4,82
16	EXTERNA	9.203,24	3,30
17	TETO	1.587,79	0,57
18	EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	821,20	0,29
19	EM FERRO	333,43	0,12
20	EM MURO	4.798,80	1,72
21	SERVIÇOS DIVERSOS	3.202,32	1,15
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	55.832,21	20,00

VALOR BDI TOTAL: 55.832,20 100,00


VALOR ORÇAMENTO: 223.228,82

VALOR TOTAL: 279.161,03

Duzentos e Setenta e Nove Mil Cento e Sessenta e Um reais e Três centavos

Fortaleza/CE, 24 de Janeiro de 2022


 JOSE ROBERTO DE ALMEIDA CIPILÃO
 CPF 621.045.273-68
 RG Nº 04987833375 DETRAN/CE
 Sócio


 CLAUDIA REGINA FERREIRA FREIRE
 CPF 240.427.572-00
 RG Nº 2008008090739
 CREA nº CE 10.652-D
 Engenheiro

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	DATA: 22/01/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	CAETANOS - AMONTADA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,47	30,94
TOTAL MAO DE OBRA:						30,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,41	36,12
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,87	24,87
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,55	56,48
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,46	2,32
TOTAL MATERIAL:						119,79
VALOR:						150,73

1.2. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	20,67	165,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,47	123,76
TOTAL MAO DE OBRA:						289,12

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	15,35	15,35
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	78,61	78,61
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	5,70	57,00
I0409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	296,42	148,21
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	26,65	266,50
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	11,84	59,20
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	13,73	6,87
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	6,68	26,72
TOTAL MATERIAL:						658,46


SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	403,37	50,42
TOTAL SERVICIO:						50,42
VALOR:						998,00

2.1. 90780 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,07	1,07
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						2,04

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI = 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		FONTE	VERSÃO	TOMA	MES	REF.
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	31,85%	17,78%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	8,51%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

00004069	MESTRE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	32,97	32,97
TOTAL MAO DE OBRA:						32,97

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL SERVICIO:					0,57	
VALOR:					35,58	

3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,67	20,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	15,47	17,33
TOTAL MAO DE OBRA:						38,00

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	67,16	1,01
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,09	2,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,56	1,22
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,68	17,00
TOTAL MATERIAL:						21,61
VALOR:						59,61

4.1. 96113 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P (M2)


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	32,22	0,81
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	0,99640000	0,63	0,63
140547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03080000	31,02	0,96
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,07400000	8,84	9,49
00020250	SISAL EM FIBRA	SINAPI	KG	0,00780000	17,56	0,14
TOTAL MATERIAL:						12,03

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63130000	20,62	13,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31560000	15,72	4,96
TOTAL SERVICIO:					17,98	
VALOR:						30,01

5.1. 87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,86000000	0,74	3,60
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	29,75	32,13
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24000000	4,32	1,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022	BDI: 2,09%	
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		VERSÃO	HORR: 2,09%	
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA	MES: 47,78%	
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	11/2022	
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%

TOTAL MATERIAL:	36,77
------------------------	-------

SERVICO	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64000000	23,41	14,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	15,72	4,09
TOTAL SERVICOS:						19,07

VALOR:	55,84
---------------	-------

5.2. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,67	4,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,47	3,09
TOTAL MAO DE OBRA:						7,22

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,57	1,51
TOTAL MATERIAL:						1,51

VALOR:	8,73
---------------	------

5.3. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,67	1,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,04000000	15,47	0,62
TOTAL MAO DE OBRA:						2,27

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	51,66	51,66
TOTAL MATERIAL:						51,66

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	639,15	2,40
TOTAL SERVICOS:						2,40

VALOR:	56,33
---------------	-------


5.4. C1925 - PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	22,22	1,22
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,22

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,67	24,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,42000000	15,47	37,44
TOTAL MAO DE OBRA:						62,24

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07210000	67,16	4,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022								
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		VERSÃO								
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		HORA								
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		MINES								
					REF.								
				SEINFRA		027,1 COM DESONERATO		83,85%		47,73%		05/2021	
				SINAPI		2021/10 COM DESONERATO		83,55%		47,46%		11/2021	
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%			

I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,06530000	75,81	4,95
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	22,00000000	0,56	12,32
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	0,40000000	3,53	1,41
TOTAL MATERIAL:						23,52
VALOR:						86,98

5.5. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	20,67	3,72
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,36000000	15,47	5,57
TOTAL MAO DE OBRA:						9,29
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	1,00000000	12,37	12,37
TOTAL MATERIAL:						12,37
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	508,53	0,51
TOTAL SERVICIO:						0,51
VALOR:						22,17


5.6. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,67	33,07
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,25000000	15,47	19,34
TOTAL MAO DE OBRA:						52,41
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	67,16	1,22
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,09	2,98
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,56	1,57
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	49,23	54,15
TOTAL MATERIAL:						59,92
VALOR:						112,33

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,67	2,07
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,47	2,32
TOTAL MAO DE OBRA:						4,39
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,16	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,56	1,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA: 22/01/2022	BDI: 25,00%												
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		VERSÃO	REF.												
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	05/2021											
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	11/2021											
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">HORA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">83,85%</td> <td style="text-align: center;">47,76%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">83,55%</td> <td style="text-align: center;">47,46%</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td></td> </tr> </table>			HORA	MES		83,85%	47,76%		83,55%	47,46%		0,00%	0,00%	
HORA	MES																	
83,85%	47,76%																	
83,55%	47,46%																	
0,00%	0,00%																	

TOTAL MATERIAL:	1,77
VALOR:	6,16

6.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,67	12,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,47	9,28
TOTAL MAO DE OBRA:						21,68

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	855,83	17,12
TOTAL SERVICIO:						17,12
VALOR:						38,80

6.3. 87272 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,74	4,54
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	4,32	0,95
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,09000000	30,75	33,52
TOTAL MATERIAL:						39,01

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	23,41	22,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	15,72	7,55
TOTAL SERVICIO:						30,26
VALOR:						69,27


6.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	20,67	4,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	15,47	3,09
TOTAL MAO DE OBRA:						7,22
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,57	1,51
TOTAL MATERIAL:						1,51
VALOR:						8,73

7.1. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,67	12,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,47	9,28
TOTAL MAO DE OBRA:						21,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR A CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DO JARDIM E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 118724040001/13-004, FTRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE		DATA : 22/01/2022		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:		LOTE 02 - CONTINUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAETANOS		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		CAETANOS - AMONTADA/CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	88,00%	47,70%	05/2021
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	11/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
0,00% 0,00%									

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02500000	399,89	10,00
TOTAL SERVICIO:					10,00	
VALOR:					31,68	

8.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,69	62,59
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,67	77,51
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,67	28,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,47	21,66
TOTAL MAO DE OBRA:					190,70	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	67,16	0,71
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	163,46	163,46
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,09	1,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,56	0,96
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,55	73,65
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,77	45,77
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	43,36	86,72
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	209,73	209,73
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,46	3,09
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,37	8,22
TOTAL MATERIAL:					596,34	
VALOR:					787,04	

8.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,69	62,59
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,67	77,51
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,67	28,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,47	21,66
TOTAL MAO DE OBRA:					190,70	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	67,16	0,71
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	163,46	163,46
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,09	1,87
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,56	0,96
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,55	73,65
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,77	45,77